

НАПОРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

А. НАПОРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ С БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ ФИЛЬТРАЦИИ

В. НАПОРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

С. НАПОРНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ


А. НАПОРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ С БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДЬЮ ФИЛЬТРАЦИИ

Напорные вертикальные фильтры с большой площадью фильтрации проектируются и изготавливаются по индивидуальным указаниям Заказчика. При заказе нужно указать следующие данные:

- максимально допустимое давление PS (бар), максимальную / минимальную допустимую температуру TS (°C),
- высоту цилиндрической части (высоту насыпания фильтрующей засыпки),
- тип фильтрующей системы (засыпной, пластинчатый),
- размер, количество и расположение присоединительных патрубков (рубашка, днища),
- размер и количество смотровых и засыпных люков.
- метод защиты от коррозии (комплект красок для окраски внутри и снаружи). Принципы конструкции такие же, как в фильтрах типа FCP (см. лист F-1.0 и F-2.0).

Номинальный диаметр DN [мм]	Фильтрационная площадьP [м ²]
2500	4,90
2600	5,30
2700	5,70
2800	6,15
2900	6,60
3000	7,06
3200	8,00
3400	9,07

Для указанных размеров приняты допуски в соответствии с положениями действующего законодательства

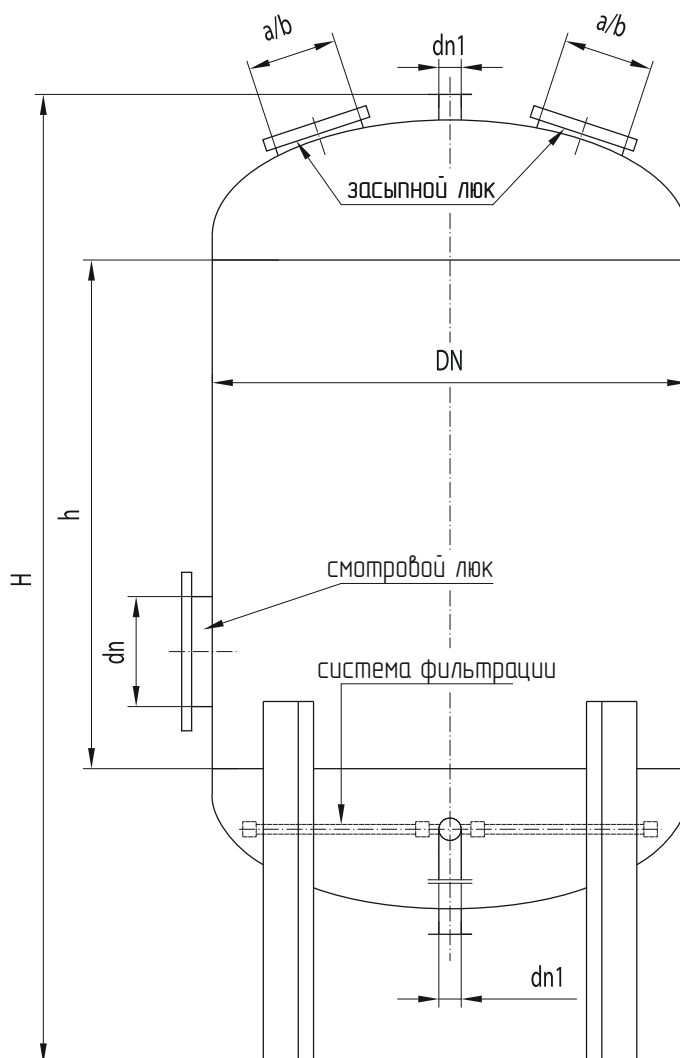


В. НАПОРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Напорные вертикальные двухсекционные фильтры проектируются и изготавливаются по индивидуальным указаниям Заказчика. При заказе нужно указать следующие данные:

- высоту цилиндрической части (высоту насыпания фильтрующей засыпки для каждой секции),
- тип фильтрующей системы (засыпной, пластинчатый),
- размер, количество и расположение присоединительных патрубков (рубашка, днища),
- размер и количество смотровых и засыпных люков. Принципы конструкции такие же, как в фильтрах типа FCP (см. лист F-1.0 и F-2.0).

Номинальный диаметр DN [мм]	Площадь фильтрации Р [м ²]
2000	6,28
2100	6,92
2200	7,60
2400	9,04
2600	10,60
2800	12,30
3000	14,12
3200	16,00
3400	18,14

Для указанных размеров приняты допуски в соответствии с положениями действующего законодательства

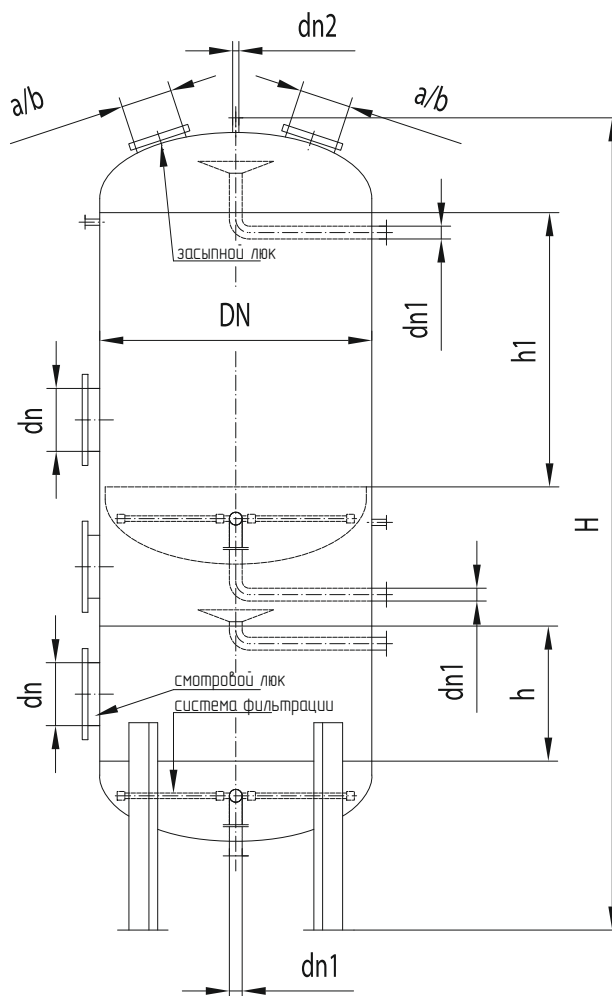


С. НАПОРНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Напорные горизонтальные фильтры проектируются и изготавливаются по индивидуальным указаниям Заказчика. Типоряд фильтров изготавливается с диаметрами: DN2400, 2600, 2800, 3000. При заказе нужно указать следующие данные:

- фильтрационную площадь Р в м²,
- тип фильтрующей системы (засыпной, пластинчатый),
- размер, количество и расположение присоединительных патрубков (рубашка, днища),
- размер и количество смотровых и засыпных люков.

Принципы конструкции такие же, как в фильтрах типа FCP (см. лист F-1.0 и F-2.0).

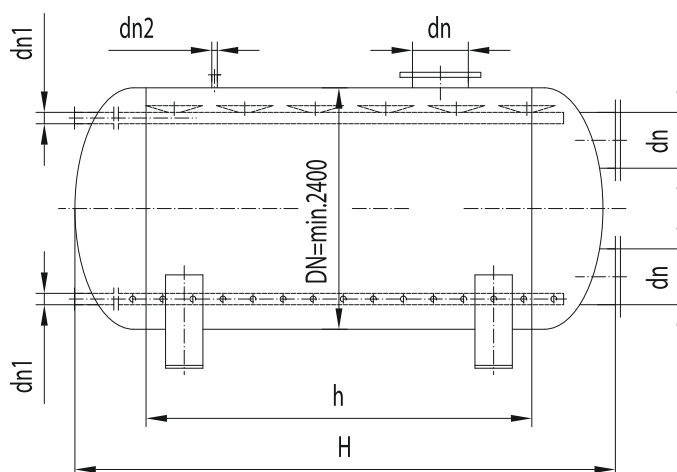

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Специальные напорные фильтры регулируются директивой 97/23/EC (PED). Согласно ей и ее директивам они относятся к устройствам, которые изготавливаются в соответствии с передовым инженерно-техническим опытом. В особых случаях фильтры маркируются символом CE.
2. Для фильтров FCP имеется сертификат Государственного Института гигиены (PZH) на допуск к использованию в водопроводах питьевого водоснабжения.